

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ROUND-D10.5-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Круглый мини-профиль для декоративной подсветки.
- Заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 5 мм.



5 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029088
Модель	ROUND-D10.5-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	круглая
Назначение	для круглых светильников
Размеры профиля	2000×10.5×7 мм
Ширина площадки для лент	6.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	8 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

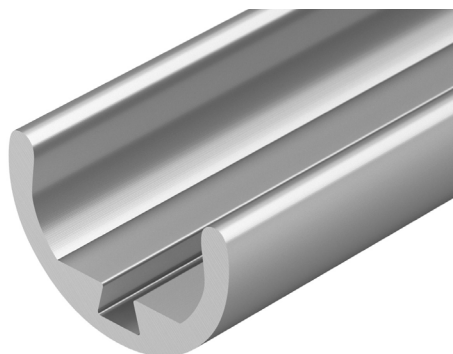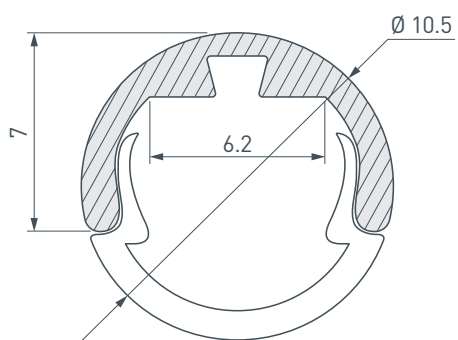


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на крепежи
Необходимые компоненты:

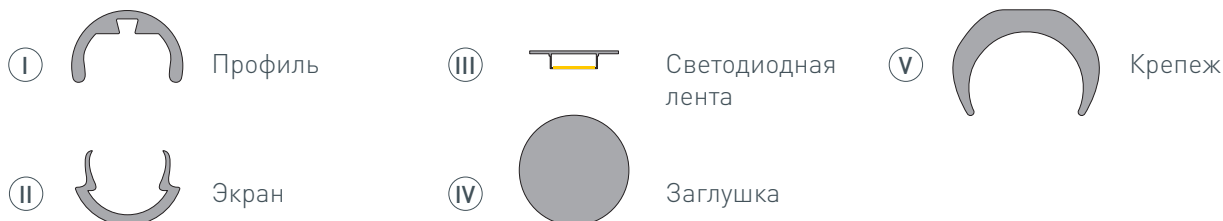


- 1** / Закрепите крепежи (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) либо в одной из заглушек для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

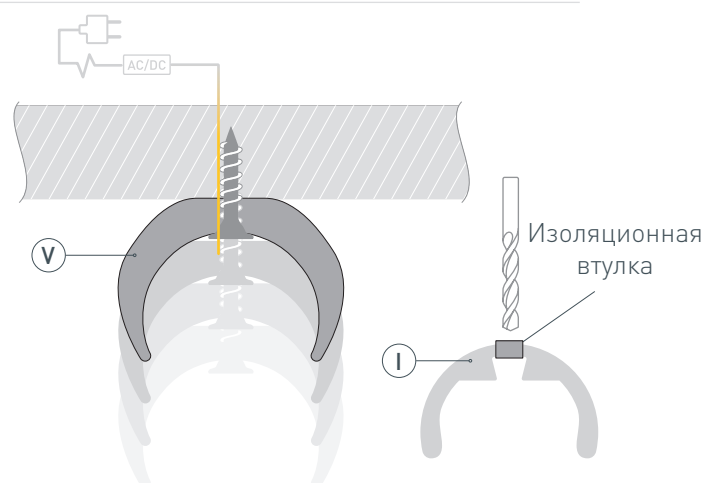

- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (III) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (III) в профиль (I) и протяните кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку наружу (в случае подготовки отверстия в заглушке (IV) — протяните кабель светодиодной ленты через него). Затем установите заглушки (IV) и экран (II).

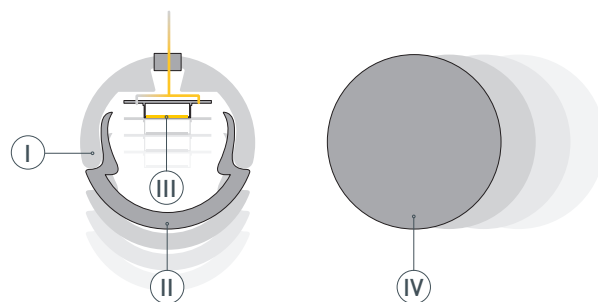

- 3** / Установите профиль (I) в крепежи (V) до щелчка. Подключите светодиодную ленту (III), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

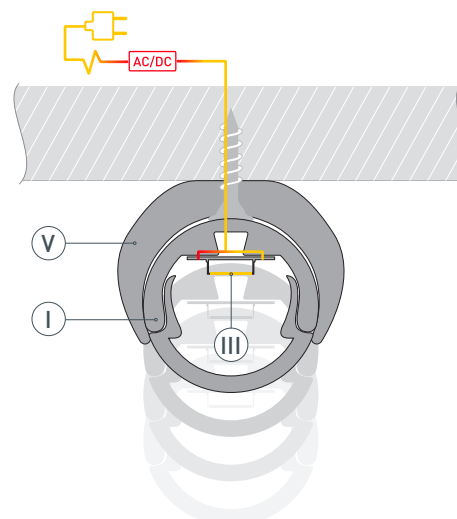

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



029567
ROUND-D10.5-2000 OPAL

Заглушка

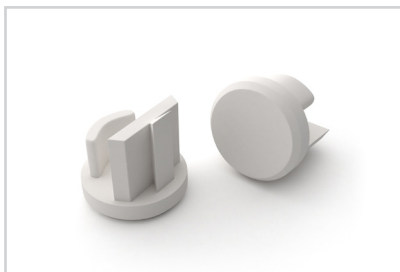

029571
Для ROUND-D10.5 глухая

Крепеж



041090
Монтажный ROUND-D10.5