СВЕТИЛЬНИКИ
SILKA-TAB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник SILKA-TAB с внешним покрытием плафона, выполненного из натурального шелка коконов тутового шелкопряда предназначен для создания декоративного освещения в жилых или коммерческих интерьерах.

ОСОБЕННОСТИ

- Структура натурального шелка обеспечивает комфортное рассеивание света и способствует созданию уютной, спокойной атмосферы.
- Регулировка уровня яркости, включение/выключение светильника осуществляются путем нажатия сенсорной кнопки, расположенной на корпусе светильника.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	**056890**
Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Индекс цветопередачи	**CRI>97**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Световой поток	**403 лм**
Цветовая температура*	**2700 K**
Угол излучения	**330°**
Мощность	**6 Вт**
Коэффициент мощности	**PF≥0.7**
Коэффициент пульсации светового потока	**<1%**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Габаритные размеры светильника	**Ø150×360 мм**
Габаритные размеры основания светильника	**Ø90×210 мм**
Материал плафона	**PMMA**
Материал покрытия плафона	**Шелк натуральный**
Срок службы*	**30 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**0... +45 °C**
Гарантийный срок	**36 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

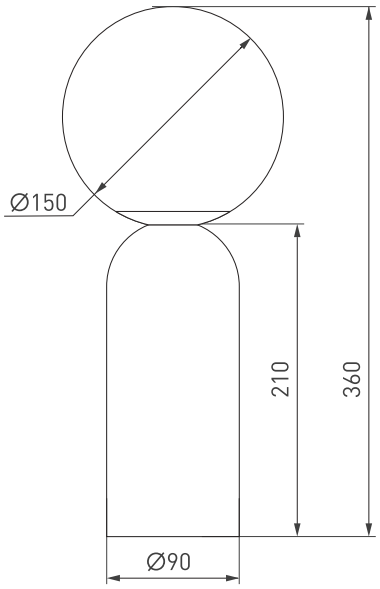

Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки, находящейся на корпусе светильника.
- Для выбора интенсивности свечения нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите ее.