


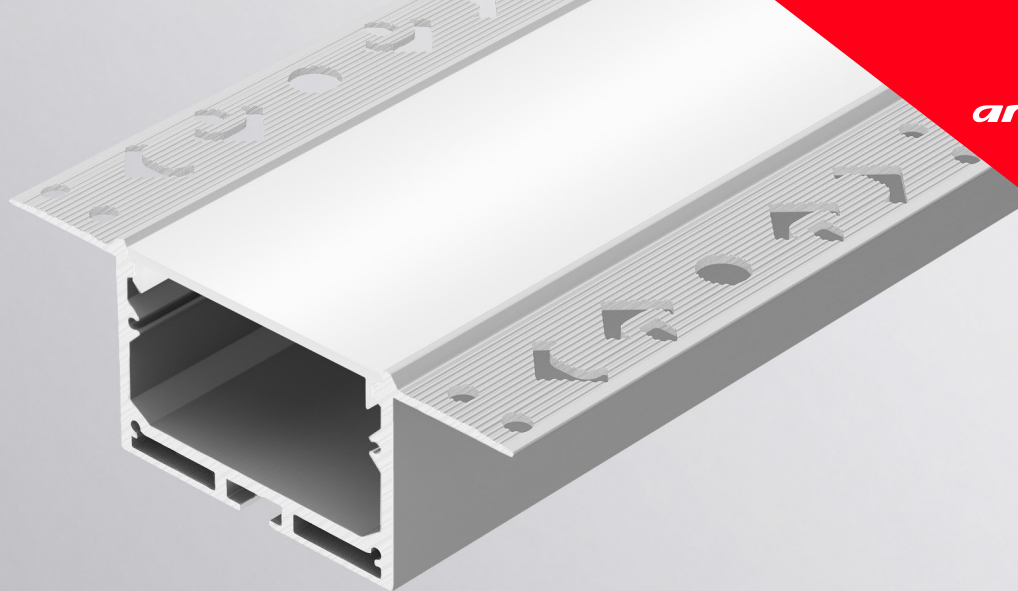

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINIA45-FANTOM-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.
- Экраны, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для основного и дополнительного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 37 мм.



37 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059471
Модель	LINIA45-FANTOM-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	3000×89×33 мм
Ширина площадки для лент	37 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	54 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

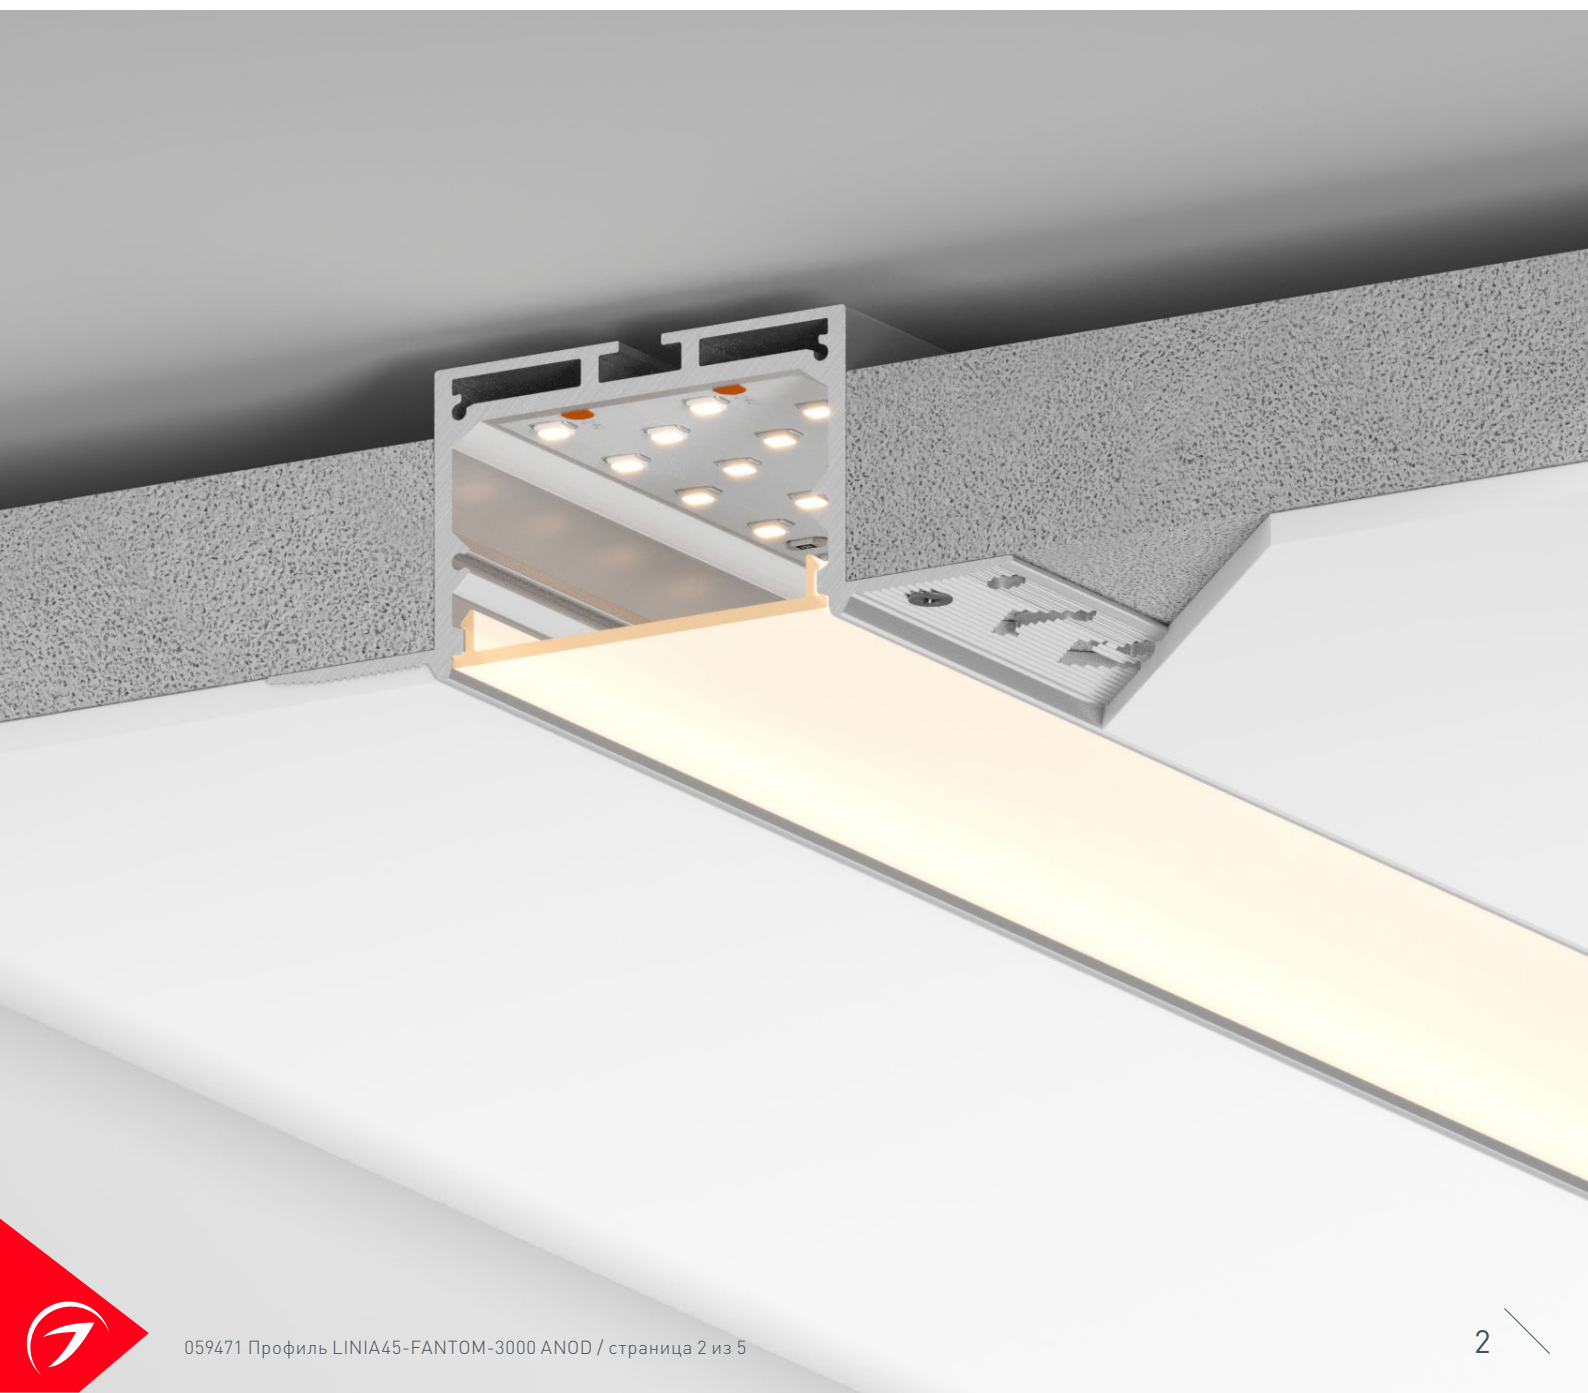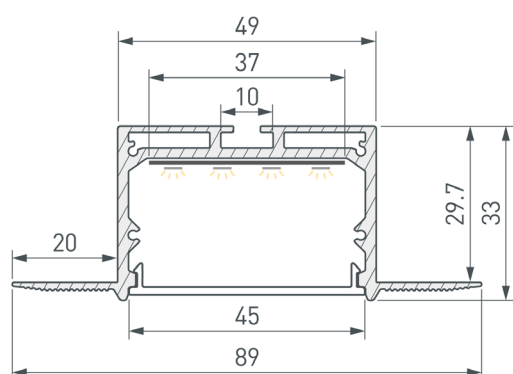


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка |
| ② |  | Экран | ④ |  | Светодиодная лента |


- 1** / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

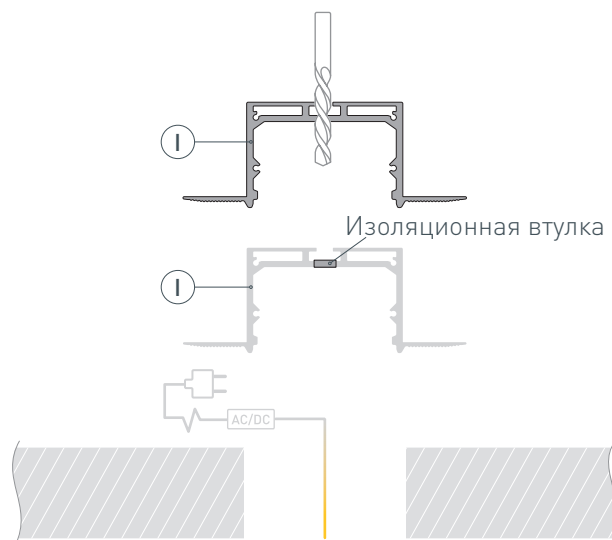


- 2** / Проведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль ① заглушки ③. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его в нем.

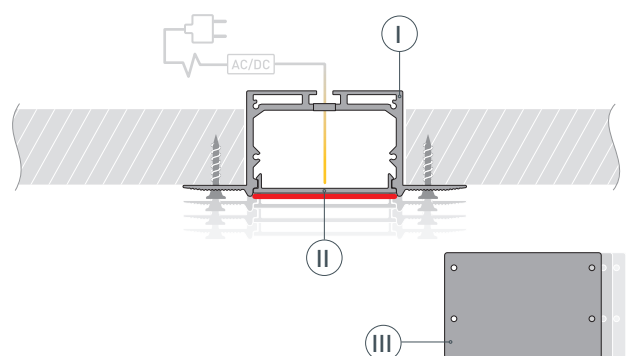


- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

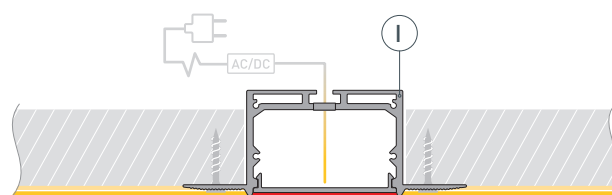

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой ленты.

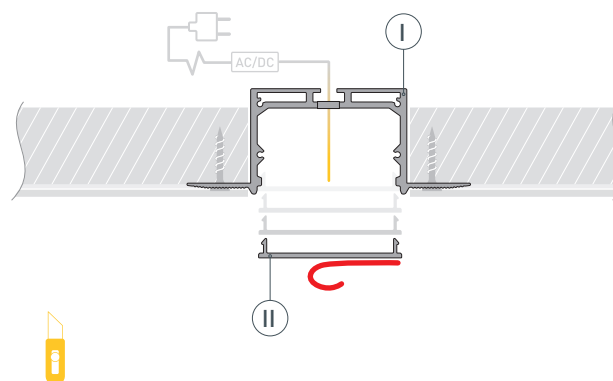

- 5** / Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль (I) экран (II).

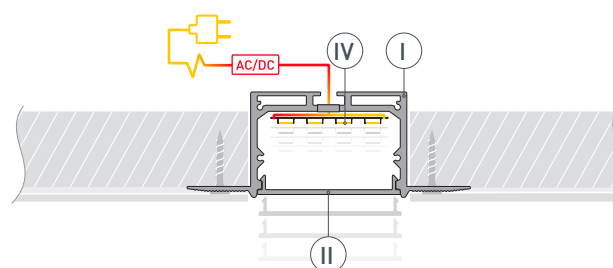

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019293
SL-W45-2000 OPAL

Экран



020484
SL-W45-2500 OPAL

Экран




044640
SL-W45-10000 OPAL

Экран




036178
SL-W45-3000 OPAL

Заглушка

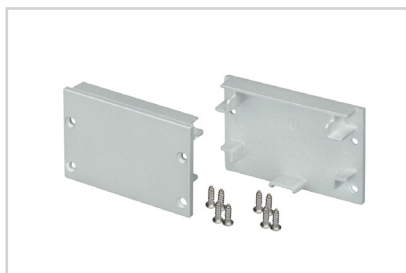

019309
SL-LINE-4932

Соединитель прямой

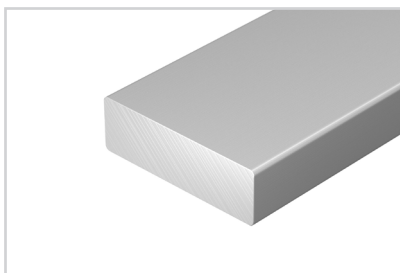

019857
SL-02-1000